



# MONTAJE HELICE POLINI THOR200 Y THOR250



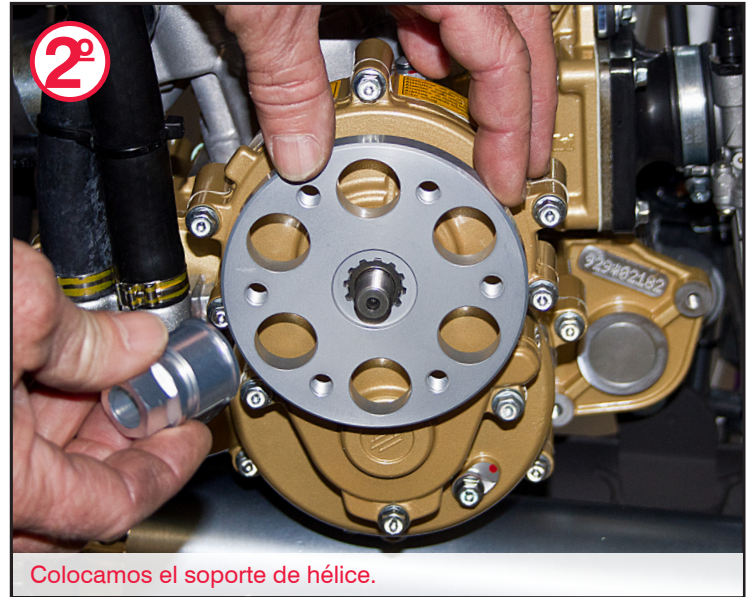

Apretar en **sentido \*antihorario** mientras sujetamos la hélice con la otra mano.

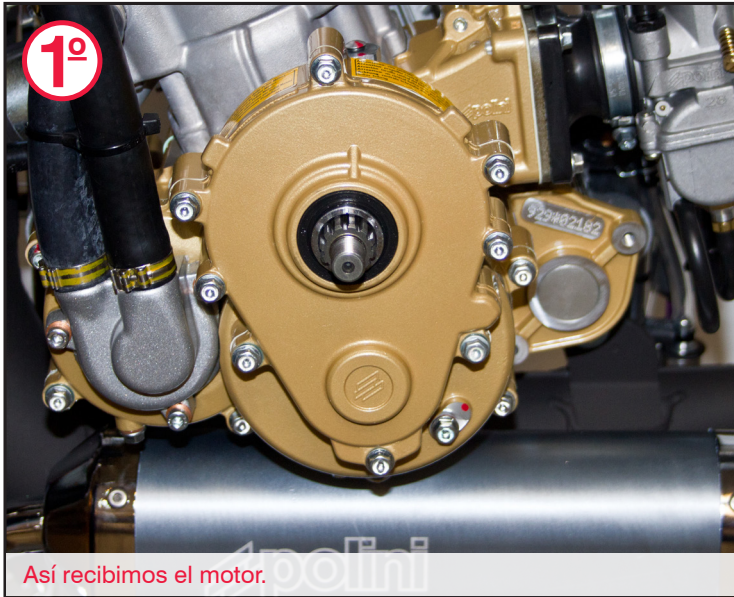

Apretar los 6 tornillos de la hélice de carbono a 0,8 Kgm (8 Nm).





Listo para volar. Es normal que quede una pequeña holgura que no llega al milímetro.






Número de serie de los motores Polini

## THOR200

-  El apriete será en **sentido horario** para los motores comprendidos entre el número de serie 783 y 1591.
-  El apriete será en **sentido antihorario** para los motores a partir del número de serie 1592.

## THOR250

-  El apriete será en **sentido horario** para los motores hasta el número de serie 1689.
-  El apriete será en **sentido antihorario** para los motores a partir del número de serie 1690.

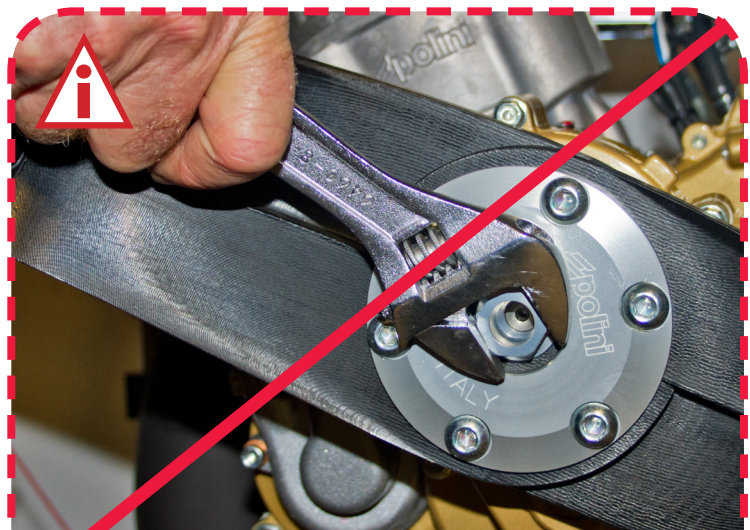

**NO USAR OTRO TIPO DE LLAVE PARA NO DAÑAR LA TUERCA CENTRAL Y PODER APRETAR CON FUERZA.**